

后台公告关需订单显示产品名称:

TRANSACTION DETAILS SHOULD BE TRANSPARENT 所有交易明细必须是清晰明确

Dear Merchant 亲爱的商户, (此为中英文对照翻译参考)

You should be already informed of the requirement that the full and distinct card holder's order description should be transmitted through the system. (您应该早已得知我们要求您的网站订单反馈接口详细和明确标出的客人购买产品名称和相关信息。) Please make sure the settings of your website and shopping cart(s) are adjusted in appropriate way! This may be checked by clicking 'Transactions', further any approved transaction ID and viewing the string 'Transaction items'. (请确认您的网站和购物车都有按照要求显示产品明细。点 Transactions 您可以看到 Transaction items 明细显示。)

For example 举例:

Transaction items: Order GC123825242 - is not acceptable 这种显示不合格.

Transaction items: Nike Air max2 black Order GC123825242 - is acceptable. 这种显示合格 (有品牌+货物名称)

IMPORTANT. GSPAY leaves the right suspending the services in case this requirement is neglected!

请注意: 如果没有按照要求操作, GS 将保留停止账户服务功能。Should any questions arise please contact us via support ticket! 如果有其他问题, 欢迎发送 support ticket 联系我们。

注意: 总部的意思是大家做到点击 transection, 可以看订单明细中必须有显示产品名称 (例如 **nike shoes** 或者是 **GHD Pure White Set**) 等详细资料。不能仅仅写 **shoes** 或者 **order 023**。


Gspay 中文接口文档

一、准备工作

首先需要确定你的 siteid，商户号(Merchant ID)和 Site ID 是不同的，参照下图找出你的网站对应的 Site ID。上图是 siteid，下图是商户号。如有疑问，请参考其他文档。



Site ID	Site title
61[redacted]	[redacted]7
61[redacted]	sl[redacted]7
61[redacted]	[redacted].int

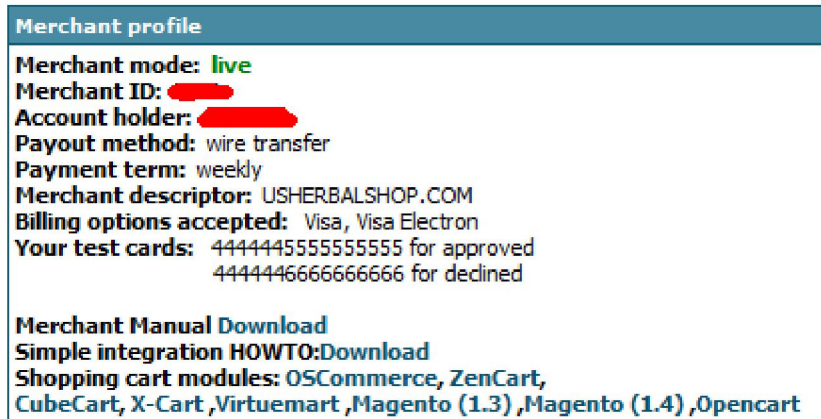

Merchant profile

Merchant mode: live
Merchant ID: [redacted]
Account holder: [redacted]
Payout method: wire transfer
Payment term: weekly
Merchant descriptor: USHERBALSHOP.COM
Billing options accepted: Visa, Visa Electron
Your test cards: 4444445555555555 for approved
4444446666666666 for declined

Merchant Manual Download
Simple integration HOWTO:Download
Shopping cart modules: OSCommerce, ZenCart, CubeCart, X-Cart, Virtuemart, Magento (1.3), Magento (1.4), Opencart

二、默认集成

确认你的网站模块，如果是 zencart,oscommerce,magento,cubecart,x-cart,opencart 等，可以直接从 gspay 后台下载相应的接口代码，解压后按目录传到你的空间，一般情况只需设置 siteid 即可。

1、Zencart,oscommerce 可能遇到的问题

(1)Zencart 的汇率设置，必须使用美元为基准货币，即汇率设置中，美元为 1，其他参照美元设置，缺省货币可以为任意货币，如果所示，用美元为基准汇率，但英镑为默认显示的货币

Currency	Code	Value	Action
Australian Dollar	AUD	1.08143187	▶
Canadian Dollar	CAD	1.02640009	ⓘ
Euro	EUR	0.72000003	ⓘ
GB Pound (default)	GBP	0.64999998	ⓘ
US Dollar	USD	1.00000000	ⓘ

Displaying 1 to 5 (of 5 currencies)

Page 1 of 1

(2) Zencart, oscommerce 添加信用卡的图片

文件 includes\languages\english\modules\payment\gspay.php

```
define('MODULE_PAYMENT_GSPAY_TEXT_CATALOG_TITLE', 'Credit Card');
```

改成

```
define('MODULE_PAYMENT_GSPAY_TEXT_CATALOG_TITLE',
```

'Credit Card');
```

然后传个信用卡的图片到 /images/visamaster.gif 目录下

设置 gspay 付款方式，只需要填入 Site ID，其余不用

## (3) Zencart, oscommerce 的设置

只需要填写 siteid，其他保持默认

**gspay.com**

**Enable Authorize.net Module**  
Do you want to accept Authorize.net payments?

True  
 False

**Site ID**  
The Site ID used for the GSPAY.com service

**Order form crypt key (optional)**  
Transaction Key used for encrypting order data

**Payment Zone**  
If a zone is selected, only enable this payment method for that zone.

#### (4) Zencart 后台收不到订单

有些客户使用 zencart 模块，在 gspay 后台可以看到付款记录，但在自己的后台看不到订单，参考一下修改

首先确保空间打开了 cURL 选项，这是 php 的一个扩展，可以咨询空间的技术人员。

打开 `includes\modules\payment\gspay.php`

在

```
function before_process() {
```

后紧跟着，加下面一句

```
if($_REQUEST['transactionStatus']== 'approved' ||
$_REQUEST['transactionStatus']== 'test') {
 return;
}
```

即可。

## 2、Magento1.3 可能遇到的问题

如果 Magento 的接口碰到 Undefined index : HTTP\_REFERER.....这样的错误

打开 Redirect.php

找到

```
$host=parse_url($_SERVER['HTTP_REFERER']);
```

修改为

```
$host=parse_url('你的域名'); //如 http://www.abcd.com
```

## 3、opencart 可能遇到的问题

Opencart 可能出现不能保存设置的问题，需要自行在数据库添加相应的配置，sql 如下

```
INSERT INTO `setting` (`group`, `key`, `value`) VALUES ('gspay', 'gspay_account', '你的 siteid');
INSERT INTO `setting` (`group`, `key`, `value`) VALUES ('gspay', 'gspay_order_status_id', '2');
INSERT INTO `setting` (`group`, `key`, `value`) VALUES ('gspay', 'order_statuses', '');
INSERT INTO `setting` (`group`, `key`, `value`) VALUES ('gspay', 'gspay_geo_zone_id', '0');
INSERT INTO `setting` (`group`, `key`, `value`) VALUES ('gspay', 'geo_zones', '');
INSERT INTO `setting` (`group`, `key`, `value`) VALUES ('gspay', 'gspay_status', '1');
INSERT INTO `setting` (`group`, `key`, `value`) VALUES ('gspay', 'gspay_sort_order', '0');
```

# 三、测试

从自己的网站进行购买，结账的时候用测试卡号进行测试。

测试使用的卡号：

**4444445555555555** 会模拟一个成功的交易

**4444446666666666** 会模拟一个失败的交易

| Credit card details                                                                                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Card type                                                                                                                   | Please select <input type="button" value="v"/>                            |
| Card holder                                                                                                                 | <input type="text" value="XXXXXXXXXX"/>                                   |
| Card number                                                                                                                 | <input type="text" value=""/>                                             |
| CVV2                                                                                                                        | <input type="text" value=""/> <a href="#">What is CVV2?</a>               |
| Expire date                                                                                                                 | 01 <input type="button" value="v"/> 2009 <input type="button" value="v"/> |
| <input type="checkbox"/> I understand that this purchase will appear on my credit card statement under the name <b>TEST</b> |                                                                           |

### 测试注意事项

默认每笔交易限额是 3-500 美金，测试时请不要超过此限额，如需提高限额请联系客服。

测试是需要输入的信息包括信用卡号，请选择 **visa**，有效期（请输入一个比当前日期往后的日期，如 **01/2014**），信用卡后三位 **cvv2**，随便三个数字，下面的选择框请打钩。

测试时的信息尽量真实，选择的国家和 IP 所在国家相同；姓名包括姓和名两部分，中间空格隔开；邮箱填真实的邮箱，测试成功会有邮件反馈。

测试成功后联系我们客服指导激活，激活后才可以正式收款。

### 测试常见错误：

| Fraud code | Description                                       |
|------------|---------------------------------------------------|
| 101        | Customer's IP country not match selected country  |
| 102        | Customer's IP country in block list               |
| 103        | Customer's IP US state mismatch                   |
| 104        | Fraud card holder                                 |
| 105        | Fraud card number                                 |
| 106        | Customer's browser language in block list         |
| 107        | Customer's country in block list                  |
| 108        | Fraud email                                       |
| 109        | Fraud IP                                          |
| 110        | Fraud phone                                       |
| 111        | Customer's browser in block list                  |
| 112        | Maximum transactions limit per hour               |
| 113        | Hour IP limit                                     |
| 114        | Multiple attempts with different customer details |

101 客户的 IP 和选择的国家不匹配

102 客户国家的 IP 被封锁

103 美国客户的 IP 和州不匹配

104 欺骗的卡持有人

105 欺骗的卡号

106 客户浏览器的语言被封锁

107 客户国家被封锁

108 欺骗的邮件地址

109 欺骗的 IP

110 欺骗的电话号码

111 客户浏览器被封锁

112 超过每小时的交易限额

113 小时 IP 限制

114 多次尝试用不通的客户信息

116 网站必须注册

要查看测试结果，可以点击 Transactions，看到你的测试交易

[My sites](#)

[Support](#)

[Transactions](#)

## 四、编程实现网站接口

网站接口主要的代码都是 html 的语法，所以可以应用于任何语言编写的程序。表单的所有项目可以混合，根据自己网站的情况选用。

1、最简单的付款示例：（提示，gspay 要求所有交易必须提供产品名称）

```
<form method="POST" action="https://secure.redirect2pay.com/payment/pay.php">
<input type="hidden" name="siteID" value="XXXXXX">
<input type="hidden" name="OrderID" value="FX45434532">
<input type="hidden" name="OrderDescription" value="Cell phone">
<input type="hidden" name="Amount" value="199.95">
<input type="hidden" name="Qty" value="1">
<input type="submit" value="Buy ">
</form>
```

说明：一次购买一个产品或以总金额付款

siteID: 在 gspay 注册的 siteID

OrderID: 订单号。

OrderDescription: 订单（产品）说明

Amount: 价格

Qty: 数量

图示：

Product name	Price	Qty	Total
testpay1	\$100.00	1	\$100.00

2、一次购买多个产品，可以没有 OrderID

```
<form method="POST" action="https://secure.redirect2pay.com/payment/pay.php">
<input type="hidden" name="siteID" value="XXXXXXX">
<input type="hidden" name="OrderDescription[1]" value="Cell phone">
<input type="hidden" name="Amount[1]" value="139">
<input type="hidden" name="Qty[1]" value="1">
<input type="hidden" name="OrderDescription[2]" value="phone battery">
<input type="hidden" name="Amount[2]" value="9.95">
<input type="hidden" name="Qty[2]" value="2">
<input type="hidden" name="OrderDescription[3]" value="Shipping to US">
<input type="hidden" name="Amount[3]" value="30">
<input type="hidden" name="Type[3]" value="Shipping">
<input type="hidden" name="OrderDescription[4]" value="Shipping to EU">
<input type="hidden" name="Amount[4]" value="15">
<input type="hidden" name="Type[4]" value="Shipping">
<input type="submit" value="Buy">
</form>
```



说明：一次购买多个产品，i 从 1 开始顺序

siteID: 在 gspay 注册的 siteID

OrderDescription[i]: 产品说明

Amount[i]: 单价

Qty[i]: 数量

Type[i]: 类型, "Shipping": 邮费, 如果设置了多个 Type[i]="Shipping", 则表现为下图的下拉框。如果只有一项, 则没有下拉框, 只有一个运费。对于产品不要设置此参数, 对于运费项不需要设置 Qty[i]。

图示:

Product name	Price	Qty	Total
testpay1	\$100.00	1	\$100.00
testpay2	\$200.00	1	\$200.00

Shipping and handling

to china \$12

### 3、同时输入用户信息

```
<form method="POST" action="https://secure.redirect2pay.com/payment/pay.php">
<input type="hidden" name="siteID" value="XXXXXXX">
<input type="hidden" name="OrderDescription[1]" value="Cell phone">
<input type="hidden" name="Amount[1]" value="139">
<input type="hidden" name="Qty[1]" value="1">
<input type="hidden" name="customerFullName" value="Adam+Smith">
<input type="hidden" name="customerPhone" value="9029812312">
<input type="hidden" name="customerAddress" value="3th+Avanue+12">
<input type="hidden" name="customerCity" value="New York">
<input type="hidden" name="customerZip" value="39428">
<input type="hidden" name="customerCountry" value="United States">
<input type="hidden" name="customerStateCode" value="NY">
<input type="hidden" name="customerEmail" value="test@test.com">
<input type="submit" value="Buy Cell phone">
</form>
```

说明:

customerFullName: 全名

customerPhone: 电话

customerAddress: 地址

customerCity: 城市

customerZip: 邮编

customerCountry: 国家, 国家写国家的全称, 见文档后面部分

customerStateCode: 州, XX 表示美国加拿大之外, 州需按代码传递, 见文档后面部分

customerEmail: email 地址 ‘

示例:

## Enter your contact information

Full name	<input type="text" value="nakata john"/>
Phone	<input type="text" value="13712345678"/>
Billing Address	<input type="text" value="12 street, southpart, tokyojapan"/>
City	<input type="text" value="guangzhou"/>
State	<input type="text" value="Outside US/Canada"/>
Zip	<input type="text" value="879067"/>
Country	<input type="text" value="China"/>
Email	<input type="text" value="aaaa@china.com"/>

4、同时输入邮寄信息，在客户信息和邮寄信息不同的时候使用

```
<form method="POST" action="https://secure.redirect2pay.com/payment/pay.php">
<input type="hidden" name="siteID" value="XXXXXXX">
<input type="hidden" name="OrderDescription[1]" value="Cell phone">
<input type="hidden" name="Amount[1]" value="139">
<input type="hidden" name="Qty[1]" value="1">
<input type="hidden" name="customerFullName" value="Adam+Smith">
<input type="hidden" name="customerPhone" value="9029812312">
<input type="hidden" name="customerAddress" value="3th+Avanue+12">
<input type="hidden" name="customerCity" value="New+York">
<input type="hidden" name="customerZip" value="39428">
<input type="hidden" name="customerCountry" value="Unitied States">
<input type="hidden" name="customerStateCode" value="NY">
<input type="hidden" name="customerEmail" value="test@test.com">
<input type="hidden" name="customerShippingFullName" value="fds fdfd">
<input type="hidden" name="customerShippingAddress" value="dfdsfds">
<input type="hidden" name="customerShippingCity" value="4343">
<input type="hidden" name="customerShippingStateCode" value="XX">
<input type="hidden" name="customerShippingZip" value="3243">
<input type="hidden" name="customerShippingCountry" value="China">
<input type="hidden" name="customerShippingEmail">
```

```
<input type="hidden" name="customerShippingPhone" value="34434343">
<input type="submit" value="Buy Cell phone">
</form>
```

#### 5、支付完成后返回客户网站

```
<input type="hidden" name="ApproveURL" value="http://www.site.com/OK_PAGE.htm">
<input type="hidden" name="DeclineURL" value="http://www.site.com/FAIL_PAGE.htm">
```

```
<input type="hidden" name="returnUrl" value="http://www.site.com/RETURN_PAGE.htm">
```

会返回几个参数，在?后加如下参数  
transactionTransactionID=TR1228144886375&transactionStatus=test&customerOrderID=1&trans  
actionAmount=27.04

分别是 交易号，交易状态，客户订单号（客户自己提交的原样返回），交易金额

说明：以下两组可任选一组

ApproveURL:支付成功时返回的页面

DeclineURL: 支付失败时返回的页面

returnUrl: 不论支付结果都返回的页面

#### 6、测试

```
<input type="hidden" name="TransactionMode" value="test">
```

在正常交易状态下，将上述代码嵌入你的页面中，测试完成后请删除上述行。测试状态下不用加，如果使用测试账号，则不需加此行代码。